


PYREMAC



Simple – Rapide - Prêt à l'emploi

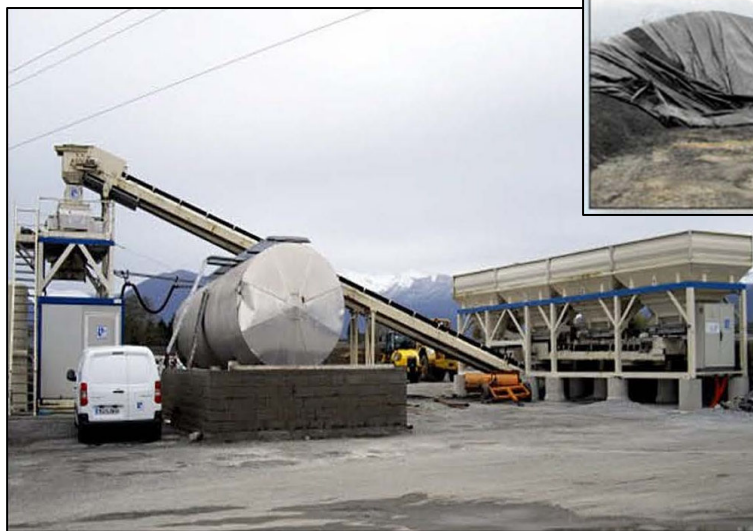

Enrobé dense à froid stockable à l'émulsion de bitume Fabriqué sur notre site

Les enrobés à froid sont constitués de granulats silico colorés entièrement concassés et d'émulsions de bitume spécialement formulée.

Les granulats sont conformes aux spécifications de la norme NF.P18.

Le Pyrémac est particulièrement adapté pour :

- Rebouchage de nids de poules, arrachement de bandes de roulement
- Flashes, reprofilage tranchées et affaissement divers,
- Dégâts de voirie dus au gel ou au sel de déneigement
- Dégradation des trottoirs, parkings, quais, voies d'accès
- Regarnissage, nivellement des bouches à clé, chambres de tirages
- Scellement des tampons fontes, regards de visite réseau
- Reprise après adjonction d'eau, électricité, gaz, câbles
- Finition de pose de mobilier urbain, portail, éclairage.....

VENDU en seau de 25Kg ou en vrac à notre dépôt ou directement livré (minimum 5 Tonnes).

Nous contacter pour avoir un devis ou un conseil technique.

AVANTAGES

- Produit mono-composant prêt à l'emploi sous contrainte
- Pose et tenue efficace en tout temps (pluie, gel...)
- Préparation sur faible épaisseur et adhérence fontes, alliages, béton
- Circulation instantanée tout véhicule tout trafic
- Aucune perte de produit
- Simplicité de transport, maniabilité et mise en œuvre aisée
- Conditionnement / conservation adaptés 3 mois en vrac (avec bâchage) et 1 an en seaux (hors gel)
- Absence d'adhérence sur outils pneumatiques, chaussures

MODE D'EMPLOI



ASSAINIR
votre nid de poule
(enlever gravillons,
poussières)



REEMPLIR
le trou avec
surépaisseur en
tenant compte de la
diminution naturelle
due au terrassement



COMPACTER
l'enrobé à l'aide d'un
rouleau, d'une
« dame », d'une
plaque vibrante ou
d'une planche
humidifiée avec une
masse



DURCISSEMENT
il à lieu après
compactage et dans
le temps

ASTUCES

La formation d'une fine croûte superficielle ne modifie pas les caractéristiques du produit, si tel est le cas bien le remuer.

Si vous n'avez pas de matériel de compactage, compacter en roulant dessus avec la roue de la voiture.

Sablage sur enrobé pour éviter le collage sur passage des roues (en cas de fortes chaleurs).

LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS à travers se matériel pense
DEVELOPPEMENT DURABLE : Nos enrobés à froid ne contiennent pas
de produits dérivés de la houille.
La préparation ne contient aucune substance classée comme dangereuse
selon la directive 67/S18/CEE.

LAPEDAGNE TRAVAUX PUBLICS
32 avenue Charles de Gaulle 64800 Coarraze
Tel : 05.59.61.39.22 – ltp@lapedagne.fr
www.lapedagne.fr